

ORBITREK ODF/01-16

Wymiary urządzenia:

Wysokość: 160 cm
Długość: 140 cm
Szerokość: 60 cm


Przeznaczenie:

dla osób pow. 140 cm wzrostu
dopuszczalne obciążenie 150 kg

Wysokość swobodnego upadku: 20 cm

Wymiary strefy bezpieczeństwa: 440cm x 360cm

Wymagana nawierzchnia amortyzująca: dowolna

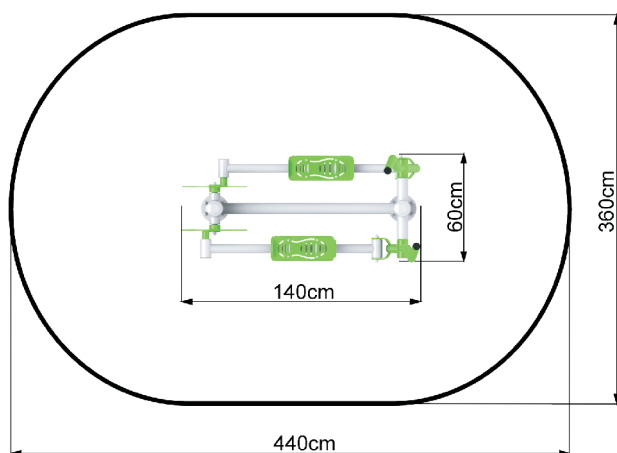

Konstrukcja:

konstrukcja nośna wykonana z rur stalowych 88,9x3,6mm. Pozostałe elementy rurowe wykonane z rur stalowych 48,3x3,2mm, 42,4x3,2 mm, 33,7x2,9 mm. Zakończenia rur zaślepione.

Siedziska, oparcia, stopnice wykonane z blachy stalowej o grubości 3mm.

Gumowe części amortyzujące mocowane do ramy urządzenia za pomocą ocynkowanych śrub z gwintem metrycznym. Śruby i nakrętki z maskownicami, ocynkowane, zabezpieczone przed odkręcaniem. Śruby zamkowe do stopnic i siedzisk ze stali nierdzewnej. Łożyska typu zamkniętego, bezobsługowe.

Zabezpieczenie antykorozyjne- urządzenia i wszystkie elementy metalowe poddane obróbce strumieniowo-ścierniej a następnie malowane proszkowo podkładem cynkowym oraz farbą proszkową poliestrową odporną na warunki atmosferyczne i promienie UV.

Urządzenie spełnia wymagania normy PN-EN 16630:2015-06 potwierdzone certyfikatem.

DAMART Damian Smelczyński

ul. Grabowska 30B
62-570 Rychwał
NIP 665-243-15-22



biuro@silownieparkowe.pl
oferty@silownieparkowe.pl

tel. 607 289 663
tel. 536 088 899